



bod jednání číslo

15

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.12.2018

**“Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní” - schválení rozsahu
projektové dokumentace**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - situace

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Inq. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení rozsah projektové dokumentace v rámci akce "Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní" dle přílohy předkládaného materiálu. Místní komunikace se nachází v oboustranné zástavbě města Kuřimi. Vzhledem k rozsahu zásahu do komunikace v ulici Zahradní při rekonstrukci kanalizace a vodovodu vč. přípojek (výměně kanalizačních přípojek na veřejném prostranství a vodovodních přípojek po vodoměři) je nutná kompletní obnova uličního prostoru, a to v koordinaci s výše uvedenou rekonstrukcí inženýrských sítí, která je plánována na rok 2019.

V názvnosti na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi (dále jen „ZM“) pro rok 2017 vyčlenění částky ve výši 400.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na obnovu komunikace a veřejného osvětlení v ulici Nádražní a ulici Zahradní (ORG 1356000000).

Dne 22. 2. 2017 Rada města Kuřimi schválila v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schválila uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - rekonstrukce uličního prostoru“ se společností IKA BRNO, s.r.o.

Projektová dokumentace s názvem akce "Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní" je rozdělena z důvodu plánované realizace dopravního terminálu v ulici Nádražní na dvě etapy:

- ☐ I. etapa - obnova komunikace a zpevněných ploch v ulici Zahradní - koordinace s rekonstrukcí inženýrských sítí, výměnou sloupů v ulici Zahradní a obnovou povrchu v ulici Legionářská (silnici II/386);
- ☐ II. etapa - obnova komunikace a zpevněných ploch v ulici Nádražní - koordinace s výměnou sloupů veřejného osvětlení a realizací dopravního terminálu, jehož součástí je i oprava, přepojení a přeložka kanalizace odvádějící dešťové vody z komunikace v ulici Nádražní.

Stávající stav:

Ul. Zahradní:

- ☐ místní komunikace v šířce cca 6m ve špatném stavebním stavu mezi žulovými obrubami:



Město Kuřim

- ☐ oboustranné chodníky ve špatném stavebním stavu a z různých materiálů;
- ☐ absence parkovacích míst;
- ☐ špatný stav a absence zpevněného místa před hasičskou zbrojnicí;
- ☐ špatný stavební stav stávajících dešťových vpustí a absence odvodnění;
- ☐ absence bezbariérovosti;
- ☐ nedostatečný poloměr výjezdových oblouků pro autobusy v křižovatce s ulicí Legionářská;
- ☐ špatný stav sloupů veřejného osvětlení (kabelové vedení dle provozovatele v pořádku - měněno cca před 15 lety).

Ul. Nádražní:

- ☐ místní komunikace ve špatném stavebním stavu v šířce 6,50 - 8,00m mezi betonovými obrubami;
- ☐ oboustranné asfaltové chodníky ve špatném stavebním stavu;
- ☐ havarijní stav kanalizace odvádějící dešťové vody v celé délce komunikace, tj. od nádražní budovy po ulici Tyršova, vyžadující opravy výkopem či robotem;
- ☐ absence bezbariérovosti.

Stav po rekonstrukci:

- ☐ šířkové uspořádání komunikace v ulici Zahradní upraveno na šířku 6,00m mezi silničními žulovými obrubami (modul přetvárnosti podloží 45 MPa), v rozsahu kompletní obnovy vozovky;
- ☐ šířkové uspořádání komunikace v ulici Nádraží postupně přechází do šířky až 8,00m (modul přetvárnosti podloží 45 MPa), v rozsahu cca 1/2 úseku kompletní obnovy vozovky, 1/2 úseku odfrézování a položení nové obrusné vrstvy vozovky (spodní část ulice po ulici Tyršovu);
- ☐ linie žulových obrubníků doplněna dvojřádkem z kostek žulových;
- ☐ bezbariérové užívání stavby;
- ☐ sjednocení materiálů pochůzí vrstvy chodníků (betonová dlažba) a jejich rozšíření na min. šířku 1,5m (vyjímkou je jeden úsek v délce cca 1,3m před č.p. 203 a úsek délky cca 7m před č. p. 107, v těchto místech mezi budovami není možné šířku dodržet);
- ☐ vjezdy ukončeny zapuštěnými obrubníky;
- ☐ změna poloměru výjezdových oblouků pro autobusy v křižovatce s ulicí Legionářská;
- ☐ nově vybudovaná kolmá parkovací stání vč. zpevněné plochy pro komunální odpad mezi hasičskou zbrojnicí a objektem spol. EON;
- špatný stav sloupů veřejného osvětlení.

Předběžná kalkulace investičních nákladů:


ulice Zahradní: 8.850.000 Kč bez DPH, tj. 10.710.000 Kč vč. DPH.

ulice Nádražní: 2.340.000 Kč bez DPH, tj. 2.830.000 Kč vč. DPH.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e rozsah projektové dokumentace v rámci akce "Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní" dle přílohy předkládaného materiálu.

Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

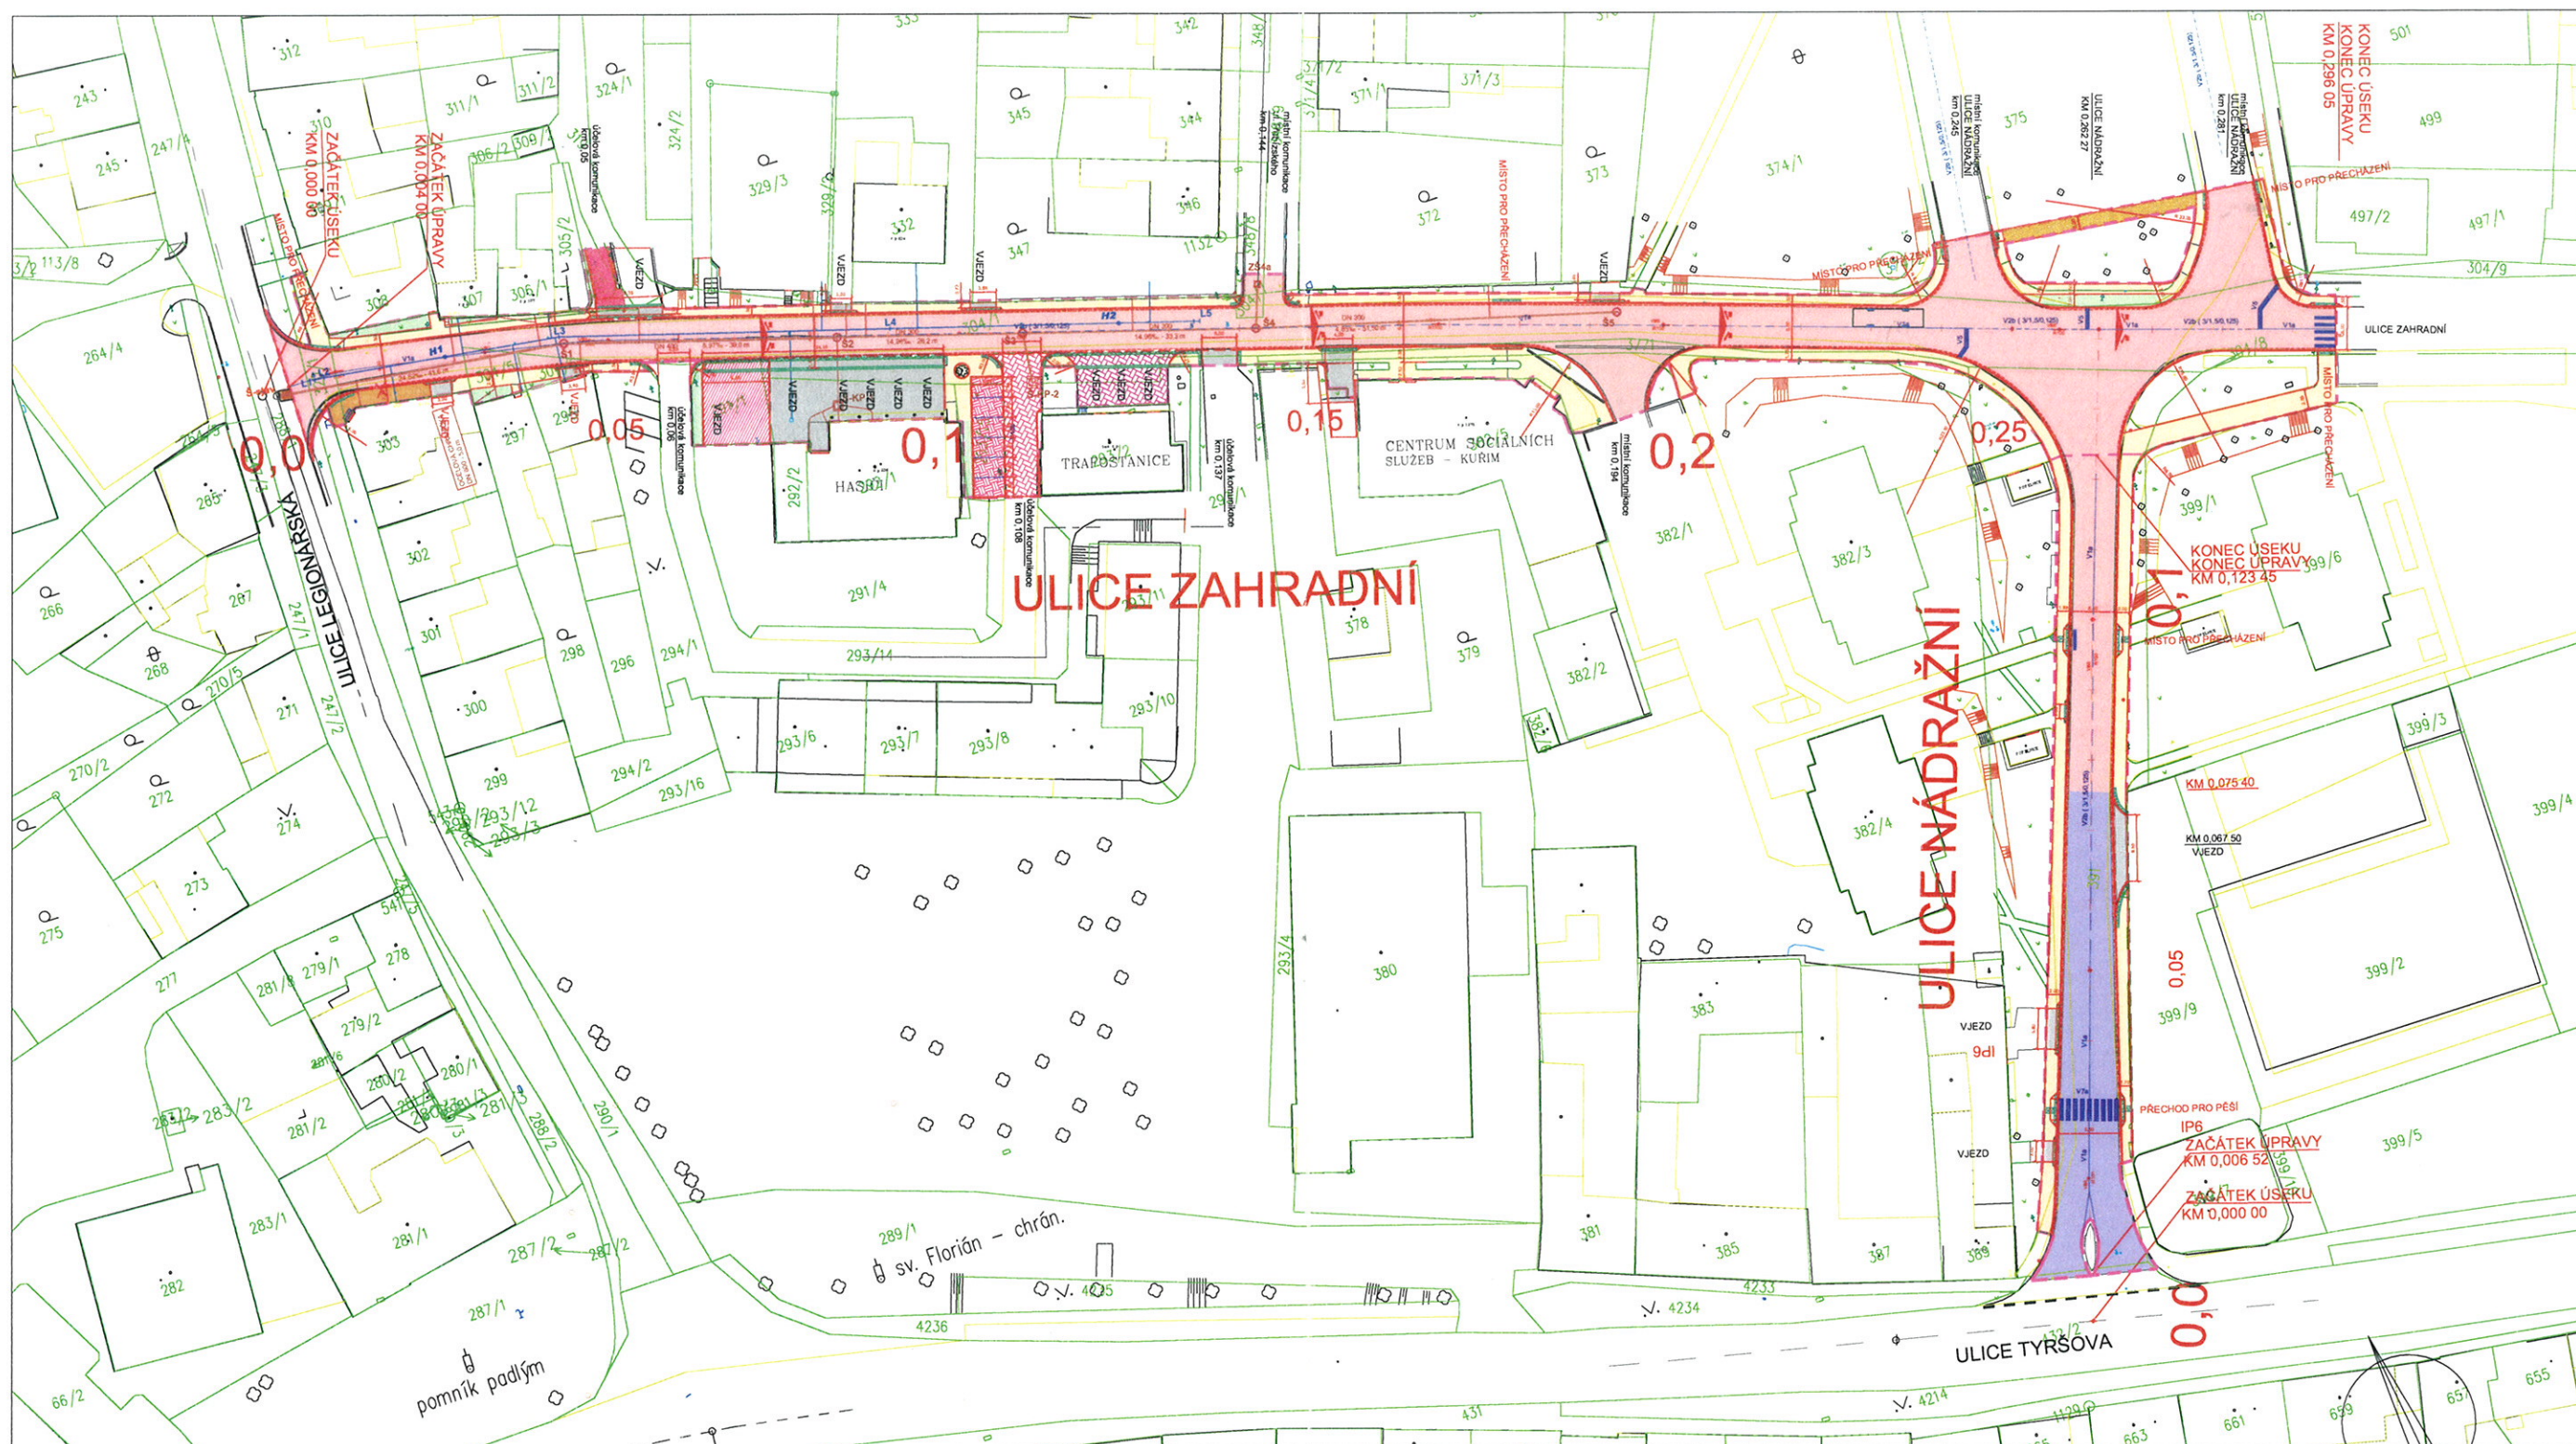

LEGENDA PLOCH - ul.ZAHRADNÍ

	KOMPLETNÍ OBNOVA VOZOVKY (povrch živičný)
	CHODNÍK POJÍŽDĚNÝ (povrch z dlažby)
	CHODNÍK PRO PĚŠÍ (povrch z dlažby)
	CHODNÍK PRO PĚŠÍ (mlatový povrch)
	VJEZD PŘES CHODNÍK (povrch z dlažby)
	ÚPRAVA VJEZDU U HASIČŮ (povrch z drátkobetonu)
	ZPEVNĚNÍ ÚČEL.KOMUNIKACE (povrch z dlažby)
	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA (povrch z dlažby)
	ÚPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (změna povrchu – povrch z dlažby)
	PARKOVACÍ STÁNÍ (povrch z dlažby distanční)
	ÚPRAVA VJEZDU U TRAFOSTANICE (změna povrchu – povrch z dlažby)
	ZELEŇ

LEGENDA PLOCH - ul.NÁDRAŽNÍ

	KOMPLETNÍ OBNOVA VOZOVKY
	FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 90 mm
	NOVÝ CHODNÍK
	VJEZD PŘES CHODNÍK

LEGENDA

	HRANICE PARCEL
	ČÍSLA PARCEL
	POLOHOPIS
	NOVÝ STAV

Stavba: "Kurim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace"
(Stavebník: Město Kurim; projektant: PROVO spol.s)

	REKONSTRUKCE KANALIZACE
	PŘELOŽKA VODOVODU